



1) Het aan de wand bevestigen van de print

Je hebt nu de irisfotoprint van jouw keuze ontvangen. De volgende stap is het bevestigen van de print tegen de muur. Daarvoor heb je van ons transparante muurklemmen meegekregen of ontvangen. Je kunt gebruik maken dit klemsysteem dat speciaal ontwikkeld is voor platte platen zoals de irisfoto-print.

Voordat je hiermee aan de slag gaat is het goed je een aantal zaken te realiseren. Lees daarom onderstaande tips en aanwijzingen aandachtig door:

- *De irisfoto is aan de achterzijde op het acrylglas geprint, en afgewerkt met "dek-wit". Daardoor kun je er niet doorheen kijken. Tevens beschermd dit "dek-wit" de print enigszins.*
- *Desalniettemin is deze print-laag met "dek-wit" kwetsbaar. Pas daarom op!*
 - o *Leg de print met de achterzijde niet direct op een harde ondergrond. Plaats hier dan een doek of deken o.i.d. onder.*
 - o *Voorkom het schuiven van de print over een ruw oppervlak, waardoor "dek-wit" en print beschadigd kunnen raken. Een stenen muur of een gestucte wand zijn voorbeelden van een ruw oppervlak.*
 - o *Om toch "te passen" waar je de print aan wand wilt gaan hangen, kun je bijvoorbeeld (een deel van) de verpakking waarin je de print hebt ontvangen gebruiken.*

2) Muurklemmen-set

Om je irisfoto-print op acrylglas aan de wand te bevestigen kun je gebruik maken van onze transparante muurklemmen. Dit klemsysteem is speciaal ontwikkeld voor platte platen zoals de irisfoto-print op acrylglas.

De muurklem set, met een draagvermogen van 6kg, is eenvoudig met bijgeleverde pluggen en schroeven te monteren. Veilig en nagenoeg onzichtbaar.

- Inhoud:
- 2 schuif-klemmen boven (transparant met metaal)
 - 2 vaste-klemmen onder (geheel transparant)
 - 4 universele wand-pluggen 6mm
 - 4 schroeven 30mm



3) Benodigd gereedschap (niet inbegrepen)

Om de print aan de wand te bevestigen met de muurklemmen-set heb je de volgende gereedschappen nodig:

- Waterpas
- Potlood
- Rolmaat
- Boormachine, boor 6mm
- Kruiskop schroevendraaier

4) Werkwijze

Wij adviseren om de beschermfolie van je irisfoto print op acrylglas pas te verwijderen nadat je deze



aan de muur bevestigd hebt.

- Meet eerst de breedte (B) en de hoogte (H) van de print en noteer deze maten voor later gebruik
- Teken de te boren gaten af op de muur volgens schema, gebruik daarvoor rolmaat en waterpas

Breedte irisfotoprint: _ _ _ _ cm (maat B)

Hoogte irisfotoprint: _ _ _ _ cm (maat H)

Als $B < 60\text{cm}$: Boormaat breedte: $(C) = B - (0,25 \times B)$ = _ _ _ _ cm


Als $B \geq 60\text{cm}$: Boormaat breedte: $(C) = B / 2$ = _ _ _ _ cm

Het midden van boormaat breedte (C) is het midden van de print!

Boormaat breedte (C) kun je uiteraard ook naar eigen inzicht en voorkeur bepalen.

Boormaat hoogte: $(D) = H - 2,5\text{cm}$ = _ _ _ _ cm

- Boor nu de gaten met een geschikte 6mm boor en plaats de bijgeleverde pluggen

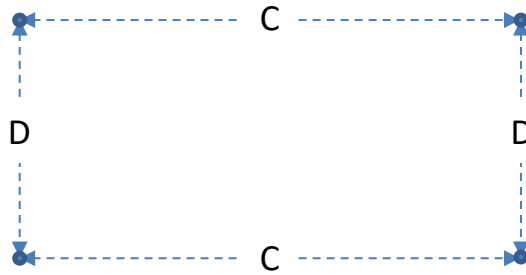

- Schroef nu de klemmen tegen de muur, de vaste klemmen onder, de schuifklemmen boven



- Plaats nu de acrylglas print in de onderste klemmen en schuif de bovenste klemmen op hun plaats

